

簡単施工で安全・環境に優しい!

防草マサスペシャル



主成分	
・ろう石	
・砂	
・固化剤	
・天然鉱物	

参考標準歩掛り表				
	用途	厚み	使用量	
			防草マサスペシャルハード	水
標準施工 1㎡あたり	遊歩道(駐車場)	5cm	3.7袋	約12~13ℓ
	犬走り、ガーデニングアプローチ等	4cm	3.0袋	約10~11ℓ
	霊園、中央分離帯等	3cm	2.2袋	約7~8ℓ

強度試験データ		
材齢	圧縮強度	曲げ強度
7日強度	6.27 N/mm ²	2.58 N/mm ²
28日強度	11.20 N/mm ²	3.92 N/mm ²

施工手順 ※イメージ図


1 下地処理




2 下地の不陸修正



3 配袋・敷均し



4 表面仕上げ・転圧



5 散水(水道水)



施工手順

1 下地処理


草木、根等をすべて除去。
「防草マサスペシャルハード」の施工厚さ分すき取りをする。

2 下地の不陸修正

転圧を充分に行い強固な下地にする。
※コンクタープレート、コテ等で転圧。
軟弱路盤の場合は、クラッシャー(碎石)を入れて下さい。

3 配袋・敷均し

設計圧に応じた数量を配袋し
防草マサスペシャルハードを
均一に敷き均します。
(トンボ、コテ等)

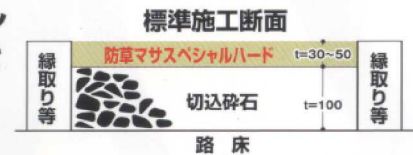

※敷きならしは、設計厚以下には
ならないよう留意し、必ず排水勾配を施して下さい。

4 表面仕上げ・転圧

通常の場合、コテ転圧を行って下さい。
広い面積の場合は1tローラー転圧を施して下さい。
※広い面積の場合は約10㎡毎にクラック防止目地を
入れて下さい。

5 散水(水道水)

必ず霧状で全体にまんべんなく散水して下さい。
(上記使用量表を参照して下さい。)
※動噴・シャワーノズル(噴霧器等)で噴霧。
※一度に大量散水はしないで下さい。

6 養生

そのまま固まるまで約一日おきます。
※施工面には、立ち入らないようにして下さい。
※夏季は特にドライアウトに注意して下さい。

注意事項

- ・冬期気温5℃以下では施工できません。
- ・施工時、ゴム手袋、マスク、防塵メガネ等を着用して下さい。
- ・散水量は厳守して下さい。(上記表参照)
(少ないと硬化不良が起こります。)
- ・天然鉱物なので多少の色のバラ付き、エフロの発生もあります。
- ・本製品は湿気のない場所でお子様の手が届かない場所に保管し、開封後はお早めにご使用下さい。

製造元

取扱店

株式会社 **松井文栄堂** 岡山支店

〒711-0937 倉敷市児島稗田町1896-2